

# **National**

取扱説明書

ハイパワーI FDメタルライト

### 品番 BF-345 〈単3形乾電池 3コ用〉

■お買い上げいただきまして、まことにありがとう ございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使 いください。特に「安全上のご注意」はご使用前 に必ずお読みいただき安全にお使いください。 お読みになったあとは保存し、必要なときにお読 みください。

### 特長

- ●ハイパワーLEDの採用で白く明るい光を照射
- ●レンズ集散光機能によりスポット&ワイドな照射
- ●球切れしにくいLEDと耐久性に優れたメタルボディ

(上手に使って上手に節約)

松下電器産業株式会社 松下電池工業株式会社

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号 電話(06)6991-1141 FAX(06)6991-1745

Printed in China

BF345-AYA T0304K0

# 安全トのご注意@ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を 未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じ る危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明して います。

この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される」 内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し 説明しています。

この絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。

この絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。

A

この絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

電池の液が目に入ったときは、失明や目 の障害の恐れがあるのでこすらずに水 で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける

して調整する

すぎると、はずれ

※集光方向に回し

ます。

■充電式電池は使用しない



電池からガスが出ることがあり器具が破裂 する原因となります。

■使い切った電池は器具から取り出す

守らないと電池からガスが出ることがあり 器具が破裂する原因となります。

# 注意

■新旧・異種の電池を混用しない



電池の液がもれて目に入ったり発熱・破裂の 原因となります。

Tell

■目に光を当て続けない



目を痛める原因と なります。

クラス 1 L ED製品

本製品は International Standard IEC 60825-1:(1993),incld. Amd.2(2001) に準拠しています。

■電池を交換するときは本体の温度が下がって から行う



点灯時の発熱でヤケドの原因となります。

- ■電池の使用表示に従う
- ■電池は⊕⊖の方向を正しく入れる
- ■使用後は必ず消灯させる
- ■定期的に点検する(点灯・液もれ)

守らないと電池の液もれ・発熱・破裂の 原因となります。

# 使用上のお願い

- ●水中で使用しない。(防水構造ではありません)
- ●高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。
- ●汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を 布に含ませてふき取ってください。

## ■故障かな!?

## スイッチを 入れても 点灯しない

## 原 因・処 置

- ●電池が消耗している。 →新しい電池に取り替える。
- ●電池の入れ方が逆になっている。 →電池の⊕●を正しく入れる。


光が ぼやける ●焦点が散光方向になっている。 →前ベースを集光方向に回す。

## ■仕様

使用電池	単3形乾電池 3コ(別売)
光 源	ハイパワーLED 1コ
使用温度範囲	0~40 ℃
	約10 時間(パナソニックアルカリ乾電池使用時)
(20℃時)	約 4 時間(ナショナルネオ《黒》乾電池使用時)
外形寸法	本体部: 約 直径38 mm×長さ175 mm (ゴムリング部除く)
質 量	約 290 g (パナソニックアルカリ乾電池含む)

●アフターサービスについておわかりにならないとき は、お買い上げの販売店または、表紙記載の 「ご相談窓口」までお問い合わせください。



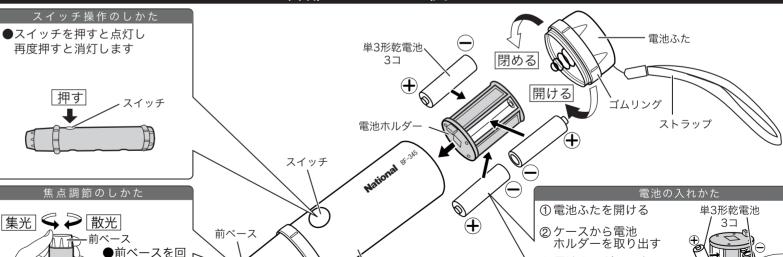

ケース

ゴムリング

レンズ(※内部のLEDは交換できません。)

③ 電池ホルダーの表示 に従い電池を3コ入れる

※新旧・異種の電池を 混用しないでください。 ※ ⊕ ○ の方向を正しく

入れてください。



④ケースに電池ホルダーを入れ、電池ふたを閉める